CERAMAGUARD (100% RH)

Благодаря исключительно высокой плотности минераловолокнистого материала потолочные плиты CERAMAGUARD с показателем RH 100% устойчивы к воздействию воды и испарениям химических реагентов. Это долговечный продукт, допускает мытье и очистку щеткой.

Эти потолки производятся полностью из неорганического сырья, устойчивы к развитию бактерий, плесенных и дрожжевых грибков. CERAMAGUARD обладает хорошими звукопоглощающими свойствами и идеально подходит для установки в бассейнах, раздевалках, душевых, а также в гаражах.

Обратите внимание: в помещениях, где относительная влажность регулярно превышает 95%, потолки Cermaguard должны монтироваться на коррозионно-стойкую подвесную систему шириной 24 мм. Поскольку вес потолочных плит CERAMAGUARD в условиях повышенной влажности может увеличиваться, рекомендуется монтировать несущие рейки с расстоянием по осям 600 мм.

ДОСУГ: Раздевалка, CERAMAGUARD ▶

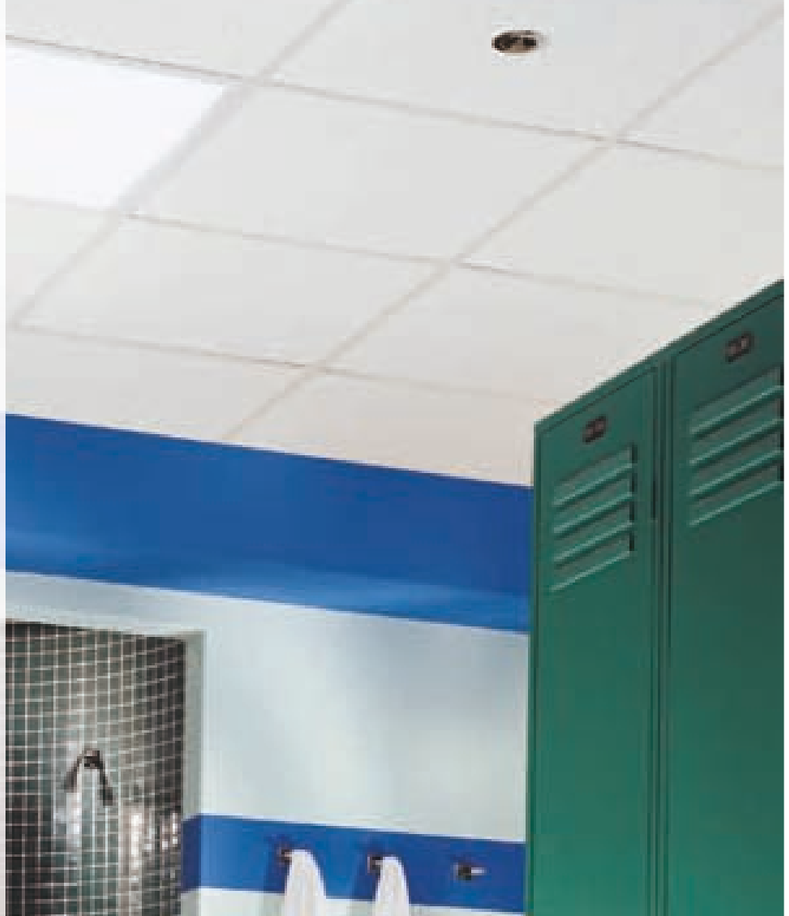

≤38% ISO 14021
Содержание сырья вторичной переработки

79% EN ISO 7742-2 & 3
Светоотражение

Разборчивость речи

CERAMAGUARD	BOARD
	Prelude XL² / TLX / Коррозионно-стойкая подвесная система шириной 24 мм / Подвесная система шириной 24 мм для «чистых комнат»
	15мм
600 x 600 x 15 мм	607 M
600 x 1200 x 15 мм	608 M

EN ISO 354 и EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.55(MH)	0.60	0.25	0.30	0.50	0.80	0.85	0.75	α_p

Звукопоглощение Class = D



Октавные полосы с базовыми частотами (**Гц**)

EN 20140-9 и EN 717-1

Dncw
39 дБ

EN 13501-1

EEA Euroclass A1

RUS Негорючий материал согл. ФЗ № 123

EN 12667 и ISO 8301

λ = 0.067 Вт/м*град

100 % RH

15 лет гарантии

≃ 7 кг/м²
20 кг/м²
В мокром состоянии

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике представлены на стр.17 – 19, а также на нашем сайте.