

Функциональные решения > планки и плиты > BIOGUARD (ISO 5)




BIOGUARD	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
	 Prelude XL ² /TLX / CR 24 мм Подвесная система шириной 24 мм для чистой комнаты	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Подвесная система шириной 24 мм для чистой комнаты	 Prelude XL ² /TL 15 мм Interlude XL ² 15 мм
	 15/17мм	 9.5мм 15/17мм 15° 15мм: M = 6.5mm 17мм: M = 8mm	 4.5мм 8мм 15/17мм 15°
BIOGUARD PLAIN			
600 x 600 x 15 мм	2221 M	2223 M	2224 M
600 x 1200 x 15 мм	2222 M		
BIOGUARD ACOUSTIC			
600 x 600 x 17 мм	2549 M	2551 M	2552 M
600 x 1200 x 17 мм	2550 M		



EN ISO 354 и EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц	
● BIOGUARD PLAIN									
0.20(L)	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30		α_p
Звукопоглощение Class = E									
● BIOGUARD ACOUSTIC									
0.60(H)	0.60	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90		α_p
Звукопоглощение Class = C									

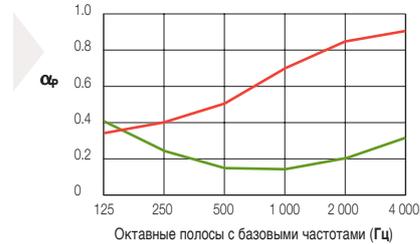

EN ISO 10848-2 / EN 20140-9 & EN ISO 717-1

D_{nfw}
35 дБ (BIOGUARD PLAIN)
36 дБ (BIOGUARD ACOUSTIC)



EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1

R_w
19 дБ (BIOGUARD PLAIN)
18 дБ (BIOGUARD ACOUSTIC)



EEA	Euroclass	A2-s1, d0
EN 13501-1		

RUS	KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
ФЗ № 123	



EN 12667 и ISO 8301

$\lambda = 0.06$ Вт/м*град



ISO 14644-1

ISO 5



95 % RH

15 лет
гарантии

30 лет
гарантии
на систему



3.6 - 4.6 кг/м² (BIOGUARD PLAIN)
3.8 кг/м² (BIOGUARD ACOUSTIC)

*Содержание сырья вторичной переработки: 45% BIOGUARD ACOUSTIC - 43% BIOGUARD PLAIN
**Светоотражение: 85% BIOGUARD ACOUSTIC - 87% BIOGUARD PLAIN

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике приводятся на стр. 147–149 или на нашем сайте.