Видимая подвесная система шириной 24 мм

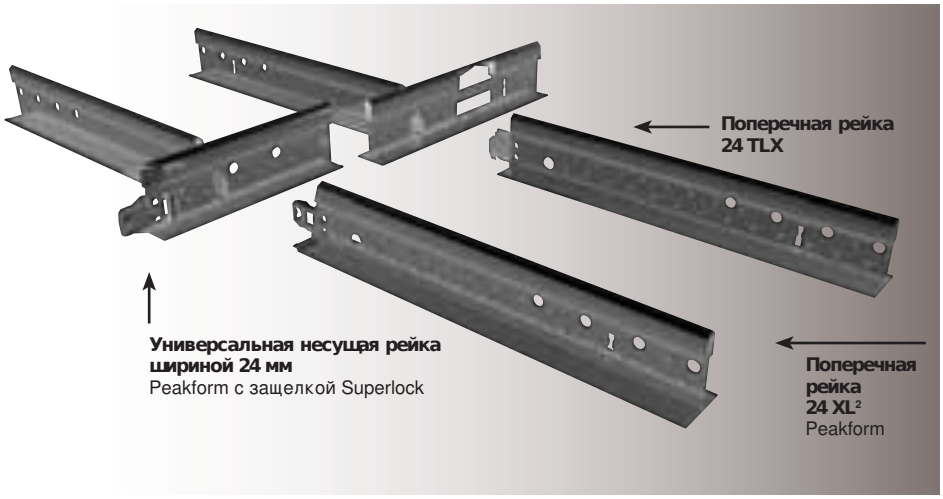

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ 24 PEAKFORM С ЗАЩЕЛКОЙ SUPERLOCK

(замковая система, соединение внахлест)



Артикул	Размеры Длина (мм)	Высота (мм)	Прорези с шагом.....мм
31 40 32[1]	3600	43	100
31 41 33[1]	3750	43	156,25
31 43 33	3375	43	675
31 42 32	3000	43	100

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 24 TLX

(крючковая система)









	Длина (мм)	Высота (мм)	Прорези с шагом.....мм
Поперечные рейки с прорезями			
13 33 31[2]	1350	38	150
13 31 31[1]	1250	38	312,5
13 30 31[1]	1200	38	300
13 10 32	1875	38	625
13 34 32	1800	38	300
13 50 32	1724	38	300
13 36 32	1500	38	350
13 32 32	1000	38	250
Поперечные рейки без прорезей			
13 18 31	900	38	-
13 16 31	750	38	-
13 21 31[1]	625	38	-
13 20 31[1][2]	600	38	-
13 23 31	675	38	-
13 22 32	500	38	-

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 24 XL²

(замковая система, соединение внахлест)









	Длина (мм)	Высота (мм)	Прорези с шагом.....мм
Поперечные рейки с прорезями			
31 33 31	1350	38	337,5
31 31 51[1]	1250	38	312,5
31 30 51[1]	1200	38	300
31 32 31[2]	1000	38	250
31 34 31	1800	38	300
Поперечные рейки без прорезей			
31 16 32	750	38	-
31 25 32	312,5	38	-
31 24 32	300	38	-
31 23 21	675	30	-
31 21 23[1]	625	30	-
31 20 21[1]	600	30	-
31 22 21[2]	500	30	-

Примечание: более подробную информацию вы можете получить в представительстве Armstrong. Даны номинальные размеры.

(1) Выпускаются в цветах: каррара (CA), платина (PN), черный (BK), серебристо-серый RAL 9006 (SG), латунь (BS), хром (CE) и белый RAL 9010 (WR).

(2) Выпускаются также в цвете RAL 9010 (WR).