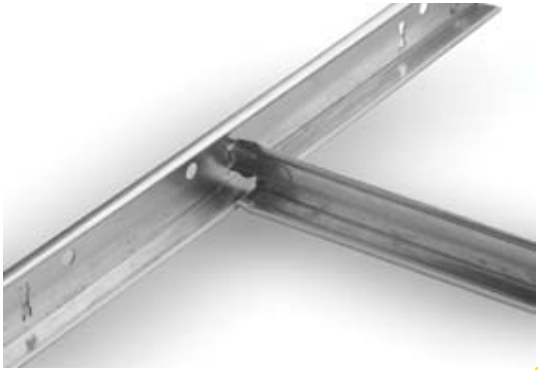

T-24 Универсал

Описание

Подвесная система T-24 Универсал предназначена для монтажа кассетных потолков SKY TY и SKY T24, ячеистых потолков Грильято ПРОФИ и Грильято NL 10, а также для установки потолков из минерального волокна и пластика. При сравнительно невысокой цене система T-24 Универсал обладает непревзойденными эксплуатационными характеристиками и безупречным внешним видом.

Технические характеристики

Ширина фланца, мм	24		
Длина профиля, мм	3700	1200	600
Высота профиля, мм	24	24	18
Материал профиля	Сталь холоднокатаная обожженная		
Материал фланца	алюминий		
Тип замка	Цельновырубленный		
Тип соединения	внахлест		
Температура эксплуатации, °С	Не выше +90		
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная		
Класс горючести	Негорючий (Г1)		
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная		
Несущая способность, кг/ м2	до 5*		
Цветовые модели	Белый матовый		

* Несущая способность указана для схемы монтажа №1.

** Для установки светильников, инженерного и вентиляционного оборудования необходимо использовать отдельные крепежные элементы, предусмотренные проектной документацией. Недопустимо использование подвесной системы T-профиль в качестве несущей конструкции.

Рекомендуемые схемы монтажа**



■ A = L 3700; ■ B = L 1200; ■ C = L 600





Состав

Несущая направляющая L=3700 T-24/24 Универсал



Поперечная направляющая L=1200 T-24/24 Универсал



Поперечная направляющая L=600 T-24/18 Универсал



Расход

Наименование изделия	Ед. измерения	Расход на 1 м2		
		Схема №1	Схема №2	Схема №3
Несущая направляющая L=3700 T-24/24	м п.	1,68	0,84	0,84
Поперечная направляющая L=1200 T-24/24	м п.	-	1,68	1,68
Поперечная направляющая L=600 T-24/18	м п.	1,68	0,84	0,84
Подвес	шт.	2,4	1,2	1,2
Уголок периметральный	м п.	По периметру помещения		